


Han RJ45 module, female gender changer

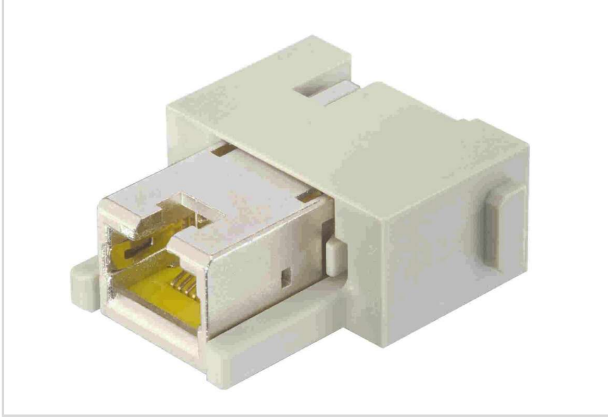

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 001 4721
Teknik özellikler	Han RJ45 module, female gender changer
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140014721

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® RJ45 modülü
Modülün boyutu	Tekli modül
Modülün açıklaması	Cins değiştirici yama kablosu için
Özellikler	Tüm PoE versiyonları için uygundur

Sürüm

Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	8

Teknik özellikler

Nominal akım	1 A
Çalışma Gerilimi	50 V
Nominal darbe gerilimi	0.8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	30 V
İletim özellikleri	Cat. 6A Sınıf E _A 500 MHz'e kadar
Veri oranı	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

Teknik özellikler

Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC) Çinko döküm, nikel kaplı
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Kurşun
ECHA SCIP numarası	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	10 g
Menşei ülkesi	Almanya



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140019492
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552