


Han CC Protected module, crimp male

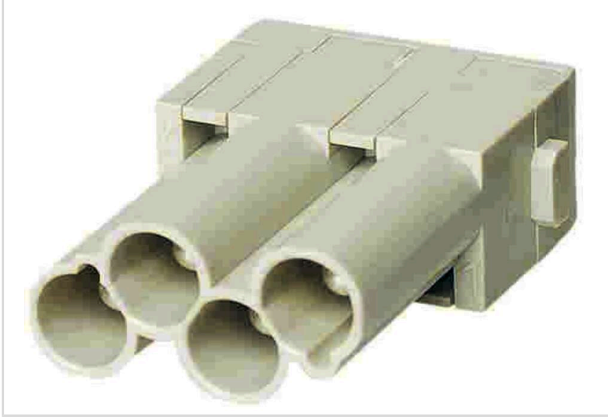

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 004 3041
Teknik özellikler	Han CC Protected module, crimp male
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140043041

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® CC Korumalı modül
Modülün boyutu	Tekli modül
Özellikler	Parmak korumalı kontaklar

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	4
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	1.5 ... 6 mm ²
Kablo dış çapı	≤4.8 mm 4.8 ... 6.4 mm Sıyırma uzunluğu 15 mm, anma gerilimi 690 V ve kısıtlı kontak çıkarma
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	830 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥10,000
Eşleşme döngüleri ile ilgili not	Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	4.59 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140020139
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552