


## Han ES module, cage clamp female

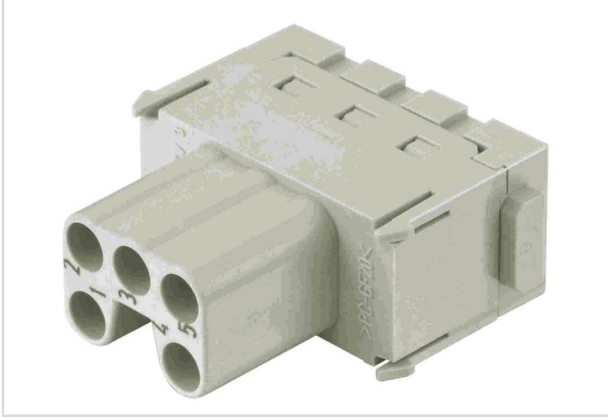

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 09 14 005 2716                                                                |
| Teknik özellikler | Han ES module, cage clamp female                                              |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/09140052716">https://harting.com/09140052716</a> |

### Tanımlama

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kategori       | Modüller      |
| Seri           | Han-Modular®  |
| Modül türü     | Han® ES modül |
| Modülün boyutu | Tekli modül   |

### Sürüm

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sonlandırma yöntemi | Yaylı bağlantı şekli |
| Soket tipi          | Dişi                 |
| Kontak sayısı       | 5                    |

### Teknik özellikler

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| İletken kesiti              | 0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kablo dış çapı              | ≤4.9 mm                      |
| Nominal akım                | 16 A                         |
| Çalışma Gerilimi            | 400 V                        |
| Nominal darbe gerilimi      | 6 kV                         |
| Kirlilik derecesi           | 3                            |
| UL uyarınca nominal gerilim | 600 V                        |
| Yalıtım direnci             | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Kontak direnci              | ≤3 mΩ                        |
| Sıyırma uzunluğu            | 7 ... 9 mm                   |
| Sıcaklık sınırlaması        | -40 ... +125 °C              |

## Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü  $\geq 500$

## Malzeme özellikleri

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Malzeme (parça)                              | Polikarbonat (PC)                                                   |
| Renk (parça)                                 | RAL 7032 (çakıl grisi)                                              |
| Malzeme (kontaklar)                          | Bakır alaşımı                                                       |
| Yüzey (kontaklar)                            | Gümüş kaplı                                                         |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı      | V-0                                                                 |
| RoHS                                         | muafiyete uygun                                                     |
| RoHS muafiyetleri                            | 6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı             |
| ELV durumu                                   | muafiyete uygun                                                     |
| Çin RoHS                                     | 50                                                                  |
| REACH Annex XVII maddeleri                   | İçermez                                                             |
| REACH ANNEX XIV maddeleri                    | İçermez                                                             |
| REACH SVHC maddeleri                         | Evet                                                                |
| REACH SVHC maddeleri                         | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Kurşun |
| ECHA SCIP numarası                           | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf                                |
| California Önerme 65 madde                   | Evet                                                                |
| California Önerme 65 madde                   | Kurşun<br>Nikel                                                     |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma     | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                                 |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                                        |

## Özellikler ve onaylar

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Özellikler | IEC 60664-1<br>IEC 61984<br>IEC 61373 Kategori 2                                    |
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Onaylar    | DNV GL                                                                              |

## Ticari veriler

|                |   |
|----------------|---|
| Ambalaj boyutu | 2 |
|----------------|---|



**Pushing Performance**  
Since 1945

#### Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Net ağırlık                   | 0.485 g       |
| Menşei ülkesi                 | Almanya       |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099      |
| GTIN                          | 5713140020290 |
| eCl@ss                        | 27440217      |
| ETIM                          | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121552      |