


Han hinged frame plus, for 2 modules a-b

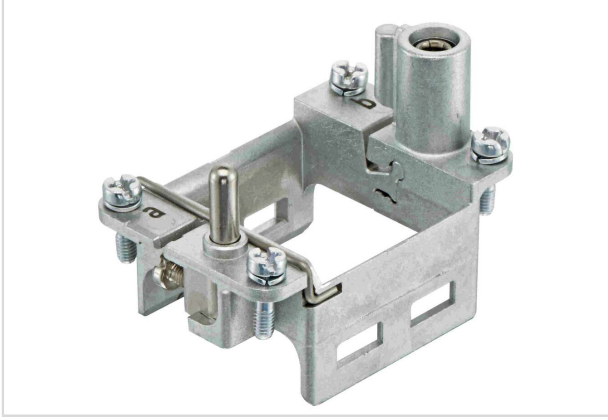

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 006 0371
Teknik özellikler	Han hinged frame plus, for 2 modules a-b
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140060371

Tanımlama

Kategori	Aksesuarlar
Seri	Han-Modular®
Aksesuar tipi	Menteşeli çerçeve plus
Aksesuarın açıklaması	2 modül için a ... b

Sürüm

Boyut	6 B
-------	-----

Teknik özellikler

İletken kesiti	1 ... 10 mm ² PE (güç tarafı) 0.5 ... 2.5 mm ² PE (sinyal tarafı) Yüksüklerin kullanılması tavsiye edilir. İletken kesiti 10 mm ² , yalnızca yüksük sıkma aleti 09 99 000 0374 ile birlikte.
Sıyırma uzunluğu	8 ... 10 mm
Sıkma torku	0.8 Nm PE vida M3 1.2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme	Çinko döküm Paslanmaz Çelik
RoHS	muafiyete uygun

Malzeme özellikleri

RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	5.6 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140161832
eCl@ss	27440206
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421