


Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²

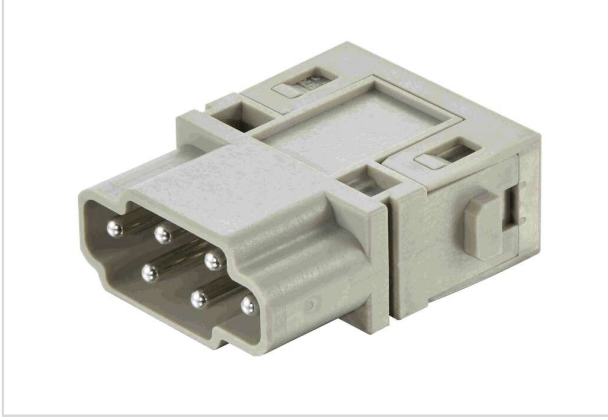

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 006 5001
Teknik özellikler	Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140065001

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han E® modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	6

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm ²
Kablo dış çapı	≤4.8 mm
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıyırma uzunluğu	10 mm
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2 IEC 60352-7
UL / CSA	UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140424821
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552