


Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

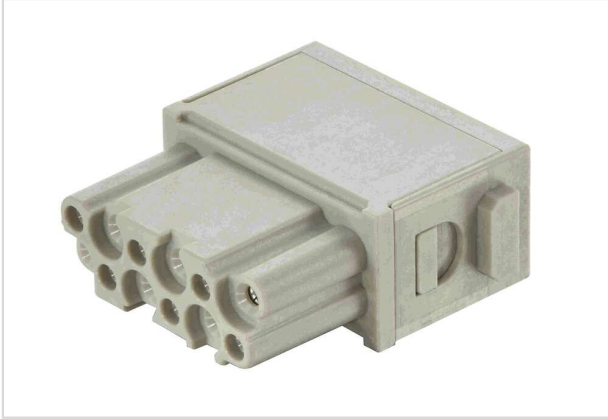

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 012 5101
Teknik özellikler	Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140125101

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han DD® Modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	12

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 1.5 mm ² Kablo ucu yüksüklü 0.5 ... 1.5 mm ² Kablo ucu yüksüksüz
Kablo dış çapı	≤3.9 mm
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıyırma uzunluğu	10 mm
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2 IEC 60352-7
UL / CSA	UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	20 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140410169
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552