


Han DDD module, crimp female

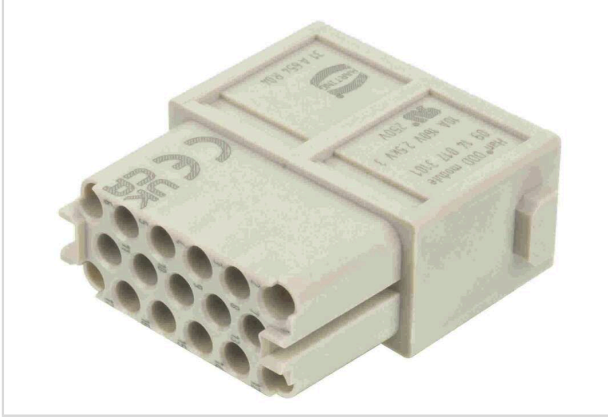

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 017 3101
Teknik özellikler	Han DDD module, crimp female
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140173101

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® DDD modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	17
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 2.5 mm ²
Kablo dış çapı	≤3.9 mm
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	160 V
Nominal darbe gerilimi	2.5 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	250 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥10,000

Teknik özellikler

Eşleşme döngüleri ile ilgili not	Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
----------------------------------	--

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	10.815 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140021174
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552