


## Han 16A-BU-S (17-32)

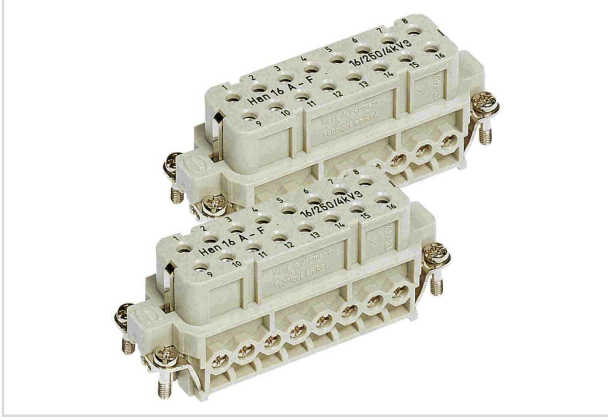

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 09 20 016 2813                                                                |
| Teknik özellikler | Han 16A-BU-S (17-32)                                                          |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/09200162813">https://harting.com/09200162813</a> |

### Tanımlama

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Kategori          | Çekirdekler           |
| Seri              | Han A®                |
| Teknik özellikler | Devam eden işaretleme |

### Sürüm

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma                                       |
| Soket tipi          | Dişi                                                     |
| Boyut               | 32 A                                                     |
| Kontak sayısı       | 32                                                       |
| PE kontağı          | Evet                                                     |
| Kontak tanımlaması  | 17 ... 32                                                |
| Ayrıntılar          | Eksiksiz bir montaj için iki parçaya ihtiyacınız vardır! |

### Teknik özellikler

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| İletken kesiti              | 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nominal akım                | 16 A                         |
| Çalışma Gerilimi            | 250 V                        |
| Nominal darbe gerilimi      | 4 kV                         |
| Kirlilik derecesi           | 3                            |
| UL uyarınca nominal gerilim | 600 V                        |
| Yalıtım direnci             | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Kontak direnci              | ≤1 mΩ                        |

## Teknik özellikler

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Sıkma torku              | 0.5 Nm Kontak vidası M3      |
|                          | 0.5 Nm Sabitleme vidaları M3 |
|                          | 0.8 Nm                       |
| Recommended screw driver | PH1                          |
| Sıcaklık sınırlaması     | -40 ... +125 °C              |
| Eşleşme döngüsü          | ≥500                         |

## Malzeme özellikleri

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Malzeme (parça)                              | Polikarbonat (PC)                                      |
| Renk (parça)                                 | RAL 7032 (çakıl grisi)                                 |
| Malzeme (kontaklar)                          | Bakır alaşımı                                          |
| Yüzey (kontaklar)                            | Gümüş kaplı                                            |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı      | V-0                                                    |
| RoHS                                         | muafiyete uygun                                        |
| RoHS muafiyetleri                            | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
| ELV durumu                                   | muafiyete uygun                                        |
| Çin RoHS                                     | 50                                                     |
| REACH Annex XVII maddeleri                   | İçermez                                                |
| REACH ANNEX XIV maddeleri                    | İçermez                                                |
| REACH SVHC maddeleri                         | Evet                                                   |
| REACH SVHC maddeleri                         | Kurşun                                                 |
| ECHA SCIP numarası                           | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675                   |
| California Önerme 65 madde                   | Evet                                                   |
| California Önerme 65 madde                   | Kurşun<br>Nikel                                        |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma     | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                    |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                           |

## Özellikler ve onaylar

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Özellikler | IEC 60664-1                       |
|            | IEC 61984                         |
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|            | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|            | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Özellikler ve onaylar

|         |        |
|---------|--------|
| Onaylar | DNV GL |
|---------|--------|

## Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ambalaj boyutu                | 1             |
| Net ağırlık                   | 49 g          |
| Menşei ülkesi                 | Romanya       |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990      |
| GTIN                          | 5713140039865 |
| eCl@ss                        | 27440205      |
| ETIM                          | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121522      |