


Han D 40 Pos. M Insert Crimp

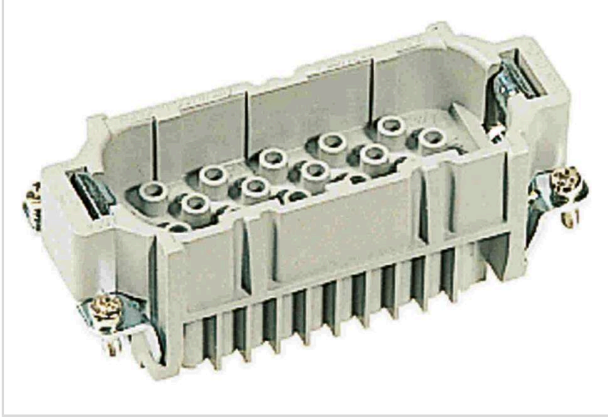

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 21 040 3001
Teknik özellikler	Han D 40 Pos. M Insert Crimp
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09210403001

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han D®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	16 B
Kontak sayısı	40
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıkma torku	1.2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	54.2 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140572461
eCl@ss	27440205
UNSPSC 24.0	39121522