


Han E 24 Pos. F Insert Screw

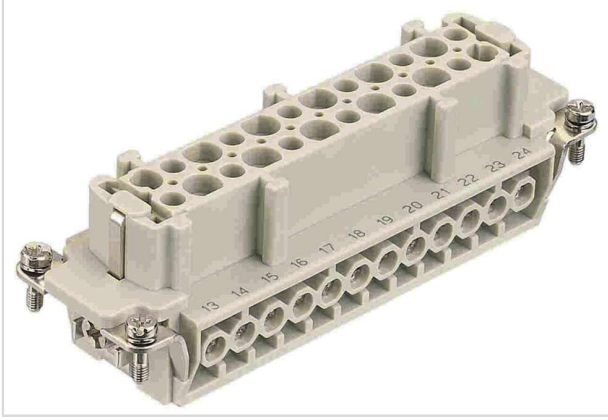

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 33 024 2701
Teknik özellikler	Han E 24 Pos. F Insert Screw
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09330242701

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han E®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	24 B
Tel korumalı	Evet
Kontak sayısı	24
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.75 ... 2.5 mm ²
İletken kesiti [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤1 mΩ
Sıyırma uzunluğu	7.5 mm

Teknik özellikler

Sıkma torku	0.5 Nm Kontak vidası M3
	0.5 Nm Sabitleme vidaları M3
	1.2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver	PH1
	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Özellikler ve onaylar

Onaylar	DNV GL
---------	--------

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	12.3 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140571860
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522