


Han K 4/2 Pin Male Insert

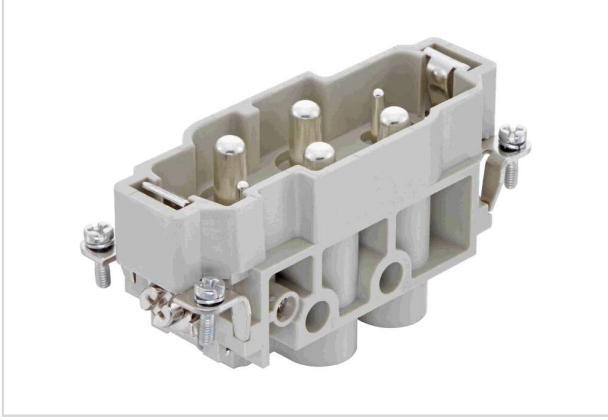

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 38 006 2601
Teknik özellikler	Han K 4/2 Pin Male Insert
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09380062601

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han-Com®
Tanımlama	Han® K 4/2

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	16 B
Kontak sayısı	6
Sinyal kontaklarının sayısı	2
Güç kontaklarının sayısı	4
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	1.5 ... 16 mm ² Power 0.5 ... 2.5 mm ² Sinyal
Nominal akım (sinyal)	16 A
Nominal gerilim (sinyal)	400 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)	6 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)	3
Nominal akım (güç)	80 A
Nominal gerilim (güç)	830 V
Nominal darbe gerilimi (güç)	8 kV

Teknik özellikler

Kirlilik derecesi (güç)	3
UL (sinyal) uyarınca nominal akım	16 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim	600 V
UL (Güç) uyarınca nominal akım	80 A
UL (Güç) uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım	16 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim	300 V
CSA (Güç) uyarınca nominal akım	80 A
CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim	300 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Kontak direnci	$\leq 0.3 \text{ m}\Omega$
Kontak direnci, sinyal alanı	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Sıyırma uzunluğu	14 mm 7.5 mm
Sıkma torku	1.2 Nm @ 1,5 mm ² 2 Nm @ 2,5 mm ² 3 Nm @ 4 mm ² 3 Nm @ 6 mm ² 3 Nm @ 10 mm ² 3 Nm @ 16 mm ² 3 Nm Kontak vidası M6 0.5 Nm Sabitleme vidaları M3 2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver	PH1 PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	50 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140056220
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522