


Han A16 Pos. M Insert Screw BigPack 300

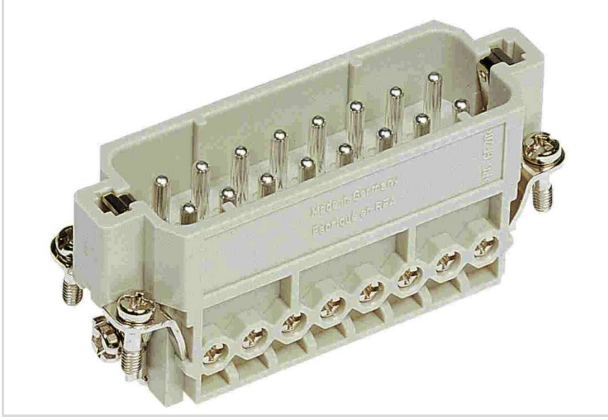

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 016 2612 XL
Teknik özellikler	Han A16 Pos. M Insert Screw BigPack 300
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200162612XL

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	16 A
Kontak sayısı	16
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.75 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıkma torku	0.5 Nm Kontak vidası M3 0.5 Nm Sabitleme vidaları M3 0.8 Nm
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	300
Net ağırlık	66 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

GTIN	5713140185401
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522