


Han-Yellock module M-c, blue

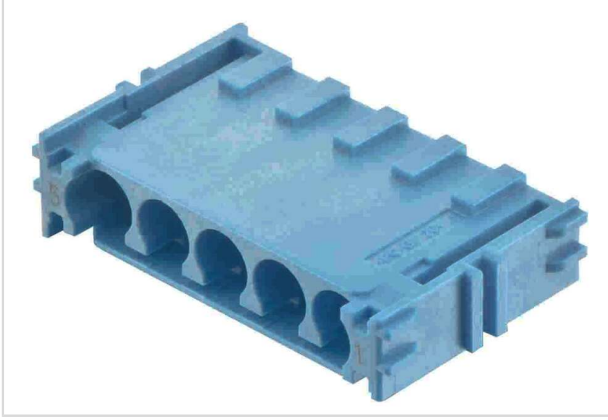

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	11 05 105 3011
Teknik özellikler	Han-Yellock module M-c, blue
HARTING e-Katalog	https://harting.com/11051053011

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han-Yellock®
Eleman	Modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	5

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 4 mm ²
Nominal akım	20 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤2 mΩ
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 5015 (gökyüzü mavisi)



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	4.94 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140109766
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522