


Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug

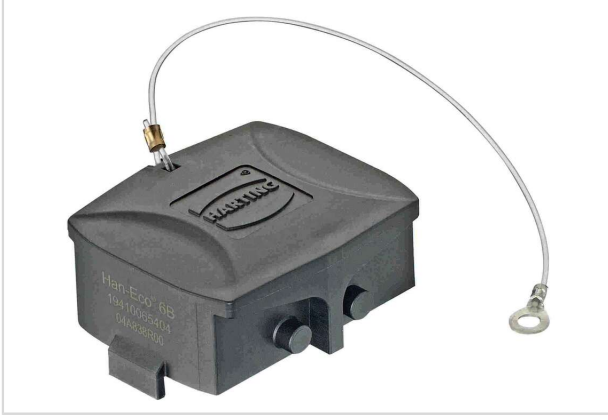

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 41 006 5404
Teknik özellikler	Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19410065404

Tanımlama

Kategori	Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han-Eco® Modular
Aksesuar tipi	Koruma Kapağı
Aksesuarın açıklaması	bölmeye monte muhafazalar için yüzeye monte muhafazalar için kablodan kabloya muhafaza için Sabitleme kablolu (kablo pabucu)

Sürüm

Boyut	6 B
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Tekrar kilitleme sayısı	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Poliamid (PA) Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu

Malzeme özellikleri

Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-2) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 61984 EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	41 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140130807
eCl@ss	27440208
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467