


Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT

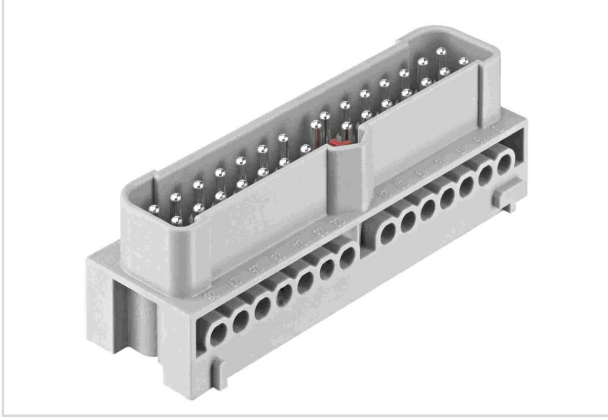

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 41 028 2601
Teknik özellikler	Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19410282601

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han-Eco®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	24 B
Tel korumalı	Evet
Kontak sayısı	28
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.75 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıkma torku	0.5 Nm Sabitleme vidaları M3
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü ≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	106.5 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140131248
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522