


panel feed through M12 Acod.male 4 pins

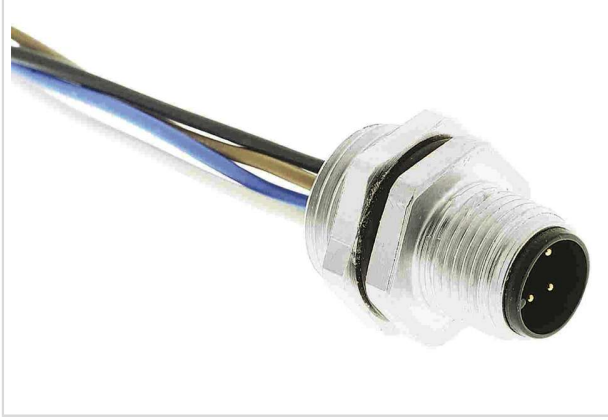

Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	21 03 311 1402
Teknik özellikler	panel feed through M12 Acod.male 4 pins
HARTING e-Katalog	https://harting.com/21033111402

Tanımlama

Kategori	Konnektörler
Seri	Yuvarlak konnektörler M12
Eleman	Panel geçişi
Teknik özellikler	İletkenler ile önden montaj için

Sürüm

Soket tipi	Erkek
Koruma	Ekransız
Kontak sayısı	4
Kodlama	A-Kodlu
Kilitleme tipi	Vidalı kilitleme
Paket içeriği	kilit somunu dahil

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 mm ²
İletken kesiti [AWG]	AWG 20
Nominal akım	4 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	1.5 kV
Kirlilik derecesi	3
Aşırı gerilim kategorisi	III
Yalıtım direnci	>10 ⁸ Ω

Teknik özellikler

Kontak direnci	≤10 mΩ
Sıkma torku	2 Nm Kilit somunu
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü	≥100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP67 birleştirme durumu
Yalıtım grubu	I (600 ≤ CTI)
Panel kalınlığı	2 ... 5 mm
İletken uzunluğu	50 cm

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)	Pirinç
Yüzey (kontaklar)	Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Çinko döküm
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R26

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 61076-2-101
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	5.6 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140137554
eCl@ss	27440103
UNSPSC 24.0	39121413